


<b>Typ :</b>	AE- grzejnik pionowy
<b>Materiał:</b>	stal niskowęglowa, niestopowa
<b>Konstrukcja:</b>	rury $\varnothing$ 20 kolektor profil D 40x 30
<b>Ciśnienie robocze:</b>	do 1,0 MPa
<b>Temperatura pracy:</b>	do 95°C
<b>Wyposażenie standardowe:</b>	korek standard 1/2"; odpowietrznik Standard 1/2"; zawieszenie grzejnikowe Z12
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Standardowo kolor biały [01]
<b>Kolor z palety GORGIEL:</b>	dopłata według cennika
<b>Przyłącza:</b>	1/2" GW
<b>Podłączenia:</b>	Standard [11]



- 2 - odpowietrznik (1/2")
- 3 - korek (1/2")
- - zasilanie
- - powrót

AE	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	INDEKS	Ilości paletowe
AE 46/44	460	440	135	390	1,1115	114	201	1011119450 1101	38 szt.
AE 66/44	660	440	135	390	1,1423	159	285	1011119455 1101	38 szt.
AE 91/44	910	440	135	390	1,1656	215	390	1011119460 1101	38 szt.
AE 116/44	1160	440	135	390	1,1757	276	503	1011119465 1101	38 szt.
AE 134/44	1360	440	135	390	1,2002	312	576	1011119470 1101	38 szt.
AE 46/56	460	560	135	510	1,1362	142	254	1011119410 1101	38 szt.
AE 66/56	660	560	135	510	1,1622	199	360	1011119415 1101	28 szt.
AE 91/56	910	560	135	510	1,1862	269	493	1011119420 1101	28 szt.
AE 116/56	1160	560	135	510	1,2227	325	606	1011119425 1101	28 szt.
AE 136/56	1360	560	135	510	1,2185	391	729	1011119430 1101	28 szt.
AE 151/56	1510	560	135	510	1,2330	425	797	1011119490 1101	16 szt.
AE 171/56	1710	560	135	510	1,2287	492	922	1011119485 1101	16 szt.

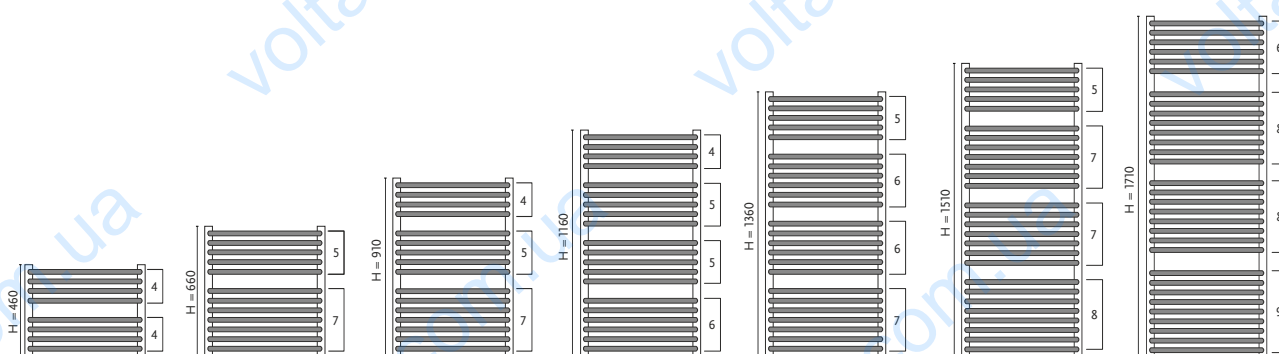

H [mm] - wysokość [mm] W [mm] - szerokość [mm] D [mm] - głębokość [mm] C - rozstaw podłączenie [mm] n - eksponent  
55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność ciepła przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334 numer modelu • szerokość • wysokość	+	2101 podłączenie i kolor 21 - kod podłączenia 01 - kod koloru
podstawowy		uzupełniający