

# PRO SMALL

10-15-30



**Настенный накопительный электрический водонагреватель с покрытием бака мелкодисперсной эмалью устанавливается под или над раковиной**



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



NANOMIX



ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА


- МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ЭМАЛЬ - КЛАССИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА
- ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 ATM
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

**КОМПАКТНЫЕ  
размеры  
простота  
установки**


## Технические характеристики / Габаритные размеры

		PRO SMALL						PRO SMALL					
		10 R/3	10 ST R/3	15 R/3	15 ST R/3	30 R/3		10R/3	10STR/3	15R/3	15STR/3	30R/3	
Объем	л	10	10	15	15	30	a	мм	360	360	360	360	446
Мощность	Вт	1200	1200	1200	1200	1500	b	мм	254	254	300	300	360
Напряжение	В	230	230	230	230	230	c	мм	360	360	360	360	446
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8	8	d	мм	92	92	78	78	115
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	Упаковка (в)	мм	399	399	399	399	484
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	29мин	29мин	44мин	44мин	70мин	Упаковка (ш)	мм	374	374	374	374	474
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,5	0,67	0,7	0,87	0,9	Упаковка (г)	мм	278	278	338	338	393
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1							
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8							
		PRO 10 R/3		PRO 10 ST R/3		PRO 15 R/3	PRO 15 ST R/3		PRO 30 R/3				
		3100216		3100217		3100218	3100219		3100220				

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НАД РАКОВИНОЙ

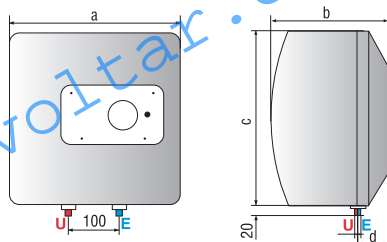

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД РАКОВИНОЙ

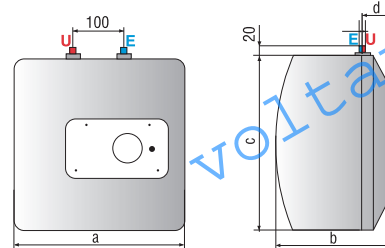

ОБОЗНАЧЕНИЯ

**UR** - крепление под раковиной  
**OR** - крепление над раковиной

**E** Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

**U** Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")