

Электронные регуляторы давления

В быту



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная производительность до **200 л/мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление **10 бар**
- Давление перезапуска **1,5 бар**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Температура жидкости до **+50 °C**
- Температура окружающей среды до **+40 °C**
- Разрушающее внутреннее давление **40 бар**
- Степень защиты **IP 65**
- Напряжение **230 В** - Частота **50/60 Гц**
- Максимальная сила тока: – **12 А EASYSMALL-1**
– **16 А EASYSMALL-2**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ТИП | МОЩНОСТЬ (P2) | | Вольт | Гц | Сила тока |
|-------------|---------------|------|-------|-------|-----------|
| | кВт | л.с. | | | |
| EASYSMALL-1 | 0,75 | 1 | 230 | 50/60 | 12 А |
| EASYSMALL-2 | 1,5 | 2 | 230 | 50/60 | 16 А |

ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Электронная плата в тропическом исполнении для надёжной защиты от влаги, легко заменяется, находится в корпусе со степенью защиты IP65.
- Электронная плата внутри EASYSMALL прошла самую строгую проверку EMC на электромагнитную совместимость (низкий уровень создания помех и большая помехозащищённость) с целью обеспечения надёжного применения в любой окружающей среде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Электронный регулятор (по давлению и потоку) для управления и защиты однофазных насосов мощностью до 2 л.с., бытового применения.

Регулятор включает управляемый насос при падении давления в системе (например, при открытии крана) и останавливает его, когда поток становится меньше 2 л/мин.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ


- Зарегистрированная ЕС модель № 001774928
- EASYSMALL® зарегистрированная марка №0001511131

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Версия с манометром

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА

Для предотвращения частых перезапусков насоса рекомендуется устанавливать на EASYSMALL гидроаккумулятор небольшой ёмкости (ES-05).

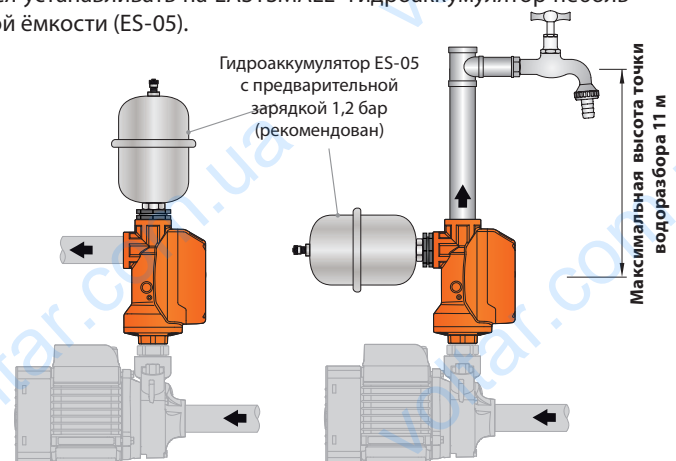

РАЗМЕРЫ И ВЕС

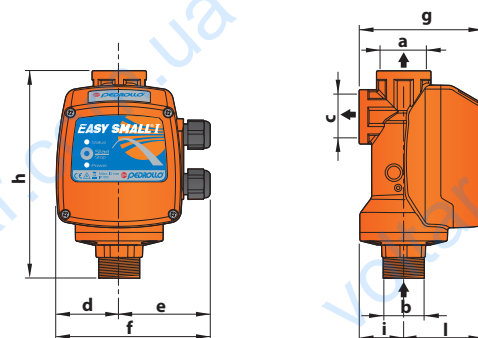

| ТИП | ПАТРУБКИ | | | РАЗМЕРЫ, мм | | | | | | кг | |
|---------------|----------|----|----|-------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | | l |
| EASYSMALL 1-2 | 1" | 1" | 1" | 56 | 74 | 130 | 100 | 170 | 36 | 64 | 0,7 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **ES-05** Гидроаккумулятор из нержавеющей стали ёмкостью 0,5 л (1")
- **GSR** Быстроразъёмное соединение, состоящее из трех частей, с уплотнительным кольцом (1" М)

