

КТХ 3 [ⓘ]



фото: Белый, аксессуар для скрытой проводки

Функциональность

Электронагреватель позволяет регулировать температуру радиатора в диапазоне от 30° С до 60° С, с точностью до 1°С. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Интерфейс позволяет легко программировать и обслуживать устройство. Электронагреватель работает в системе Terma-Split, что позволяет рассоединить блок управления и нагревательный элемент. Больше информации о элементе Terma-Split можно найти на стр. 508.

Суточный Таймер

24-часовой Таймер позволяет запрограммировать 4 временных периода, в рамках которых электронагреватель будет поддерживать определенную температуру или останется выключен.

Функция сушки

Функция, позволяющая изменить температуру на определенное время, по истечении которого устройство вернется к предыдущему режиму работы.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует

аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Обширный ЖК-дисплей с часами. Устройство доступно также в версии с винтовым соединением (типа X) с маскирующим биполярным выключателем.

Цвета

Доступный цвет: белый, серебристый, хром, и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.



КТХ 3

Функции и характеристики:

Функциональность

Электронагреватель позволяет регулировать температуру радиатора в диапазоне от 30° С до 60° С, с точностью до 1°С. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Интерфейс позволяет легко программировать и обслуживать устройство.

Электронагреватель работает в системе Terma-Split, что позволяет рассоединять блок управления и нагревательный элемент. Больше информации о элементе Terma-Split можно найти на стр 508.

Суточный Таймер

24-часовой Таймер позволяет запрограммировать 4 временных периода, в рамках которых электронагреватель будет поддерживать определенную температуру или

останется выключен.

Функция сушки

Функция, позволяющая изменить температуру на определенное время, по истечении которого устройство вернется к предыдущему режиму работы.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство вдвойне защищено от перегрева, от чрезмер-

ного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Обширный ЖК -дисплей с часами. Устройство доступно также в версии с винтовым соединением (типа X) с маскирующим биполярным выключателем.

Цвет

Доступный цвет: белый, серебристый хром, и черный. При единовременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение:	230 V / 50 Hz
Нагревательный элемент:	Terma-Split I
Класс изоляции:	Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса. Больше информации у Торговых Партнеров)
Подключение радиатора:	G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx4 версия MS (винтовое соединение); IPx5 версия с кабелем


Таблица конфигураций:

Пример кода заказа **WEKT304TSMAW**


Код модели Код мощности Код упаковки Код цвета Код типа кабеля

Элементы кода обозначены голубым цветом


Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE KT3 КТХ 3	— без нагревательного элемента	K Картонная коробка	916 Белый	W Прямой кабель с вилкой
01	120	T Тубус	SMA Серебристый	P Прямой кабель без вилки
02	200		CRO Хром	U Спиральный кабель с вилкой
03	300		905 Черный	S Без кабеля (винтовое соединение с маскирующим элементом)
04	400			
06	600			
08	800			
10	1000			

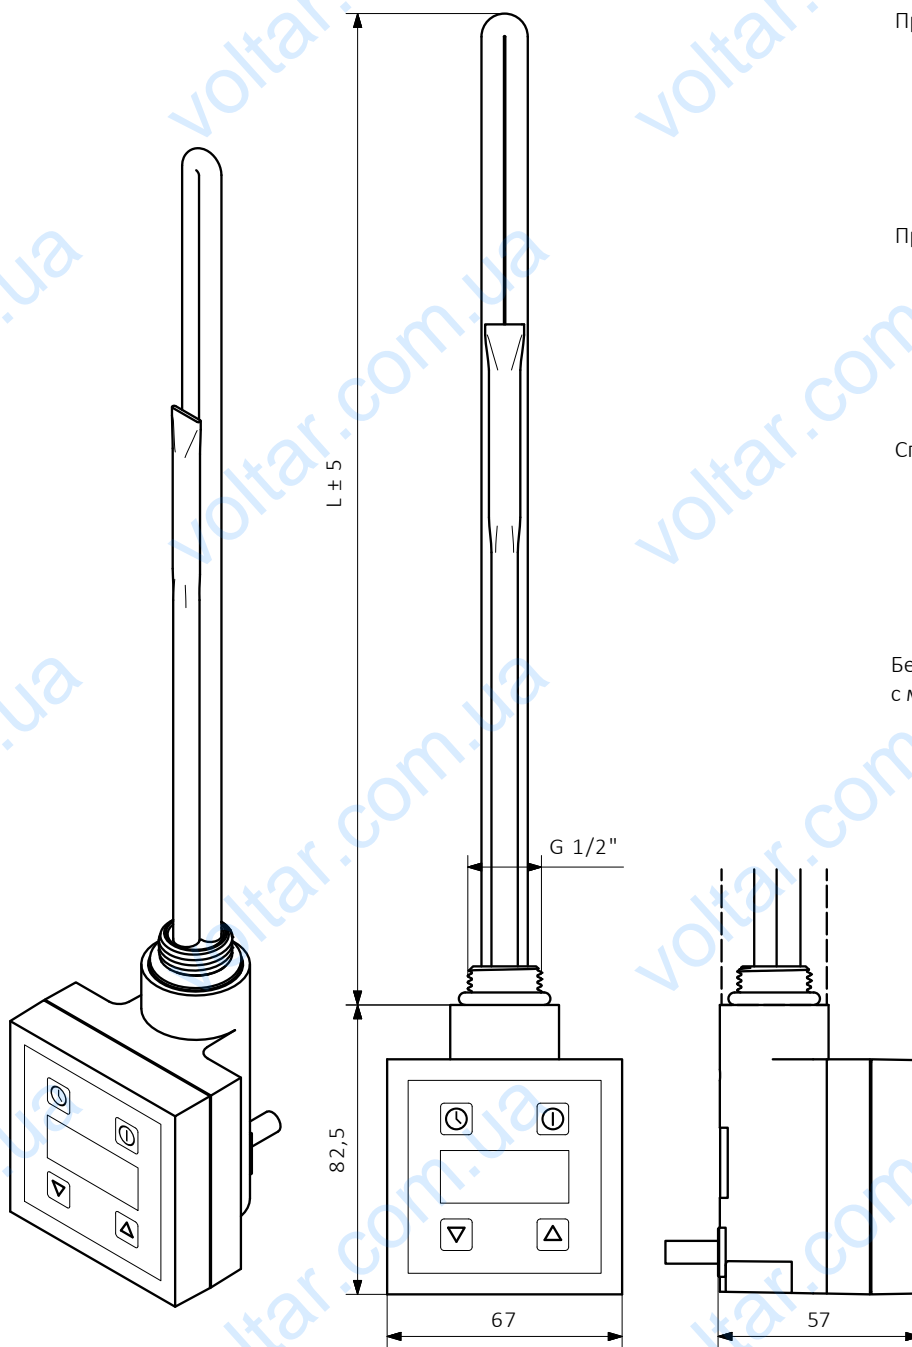


Прямой кабель с вилкой

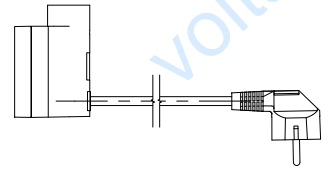


Прямой кабель без вилки



Спиральный кабель с вилкой

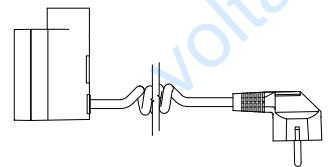

Без кабеля (винтовое соединение с маскирующим элементом)



L [мм]	325	285	310	345	375	485	575
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000