




Клапаны понижения давления

23.05.2014 Киев


Honeywell

Выбор размеров клапанов понижения давления. Требования к скорости потока

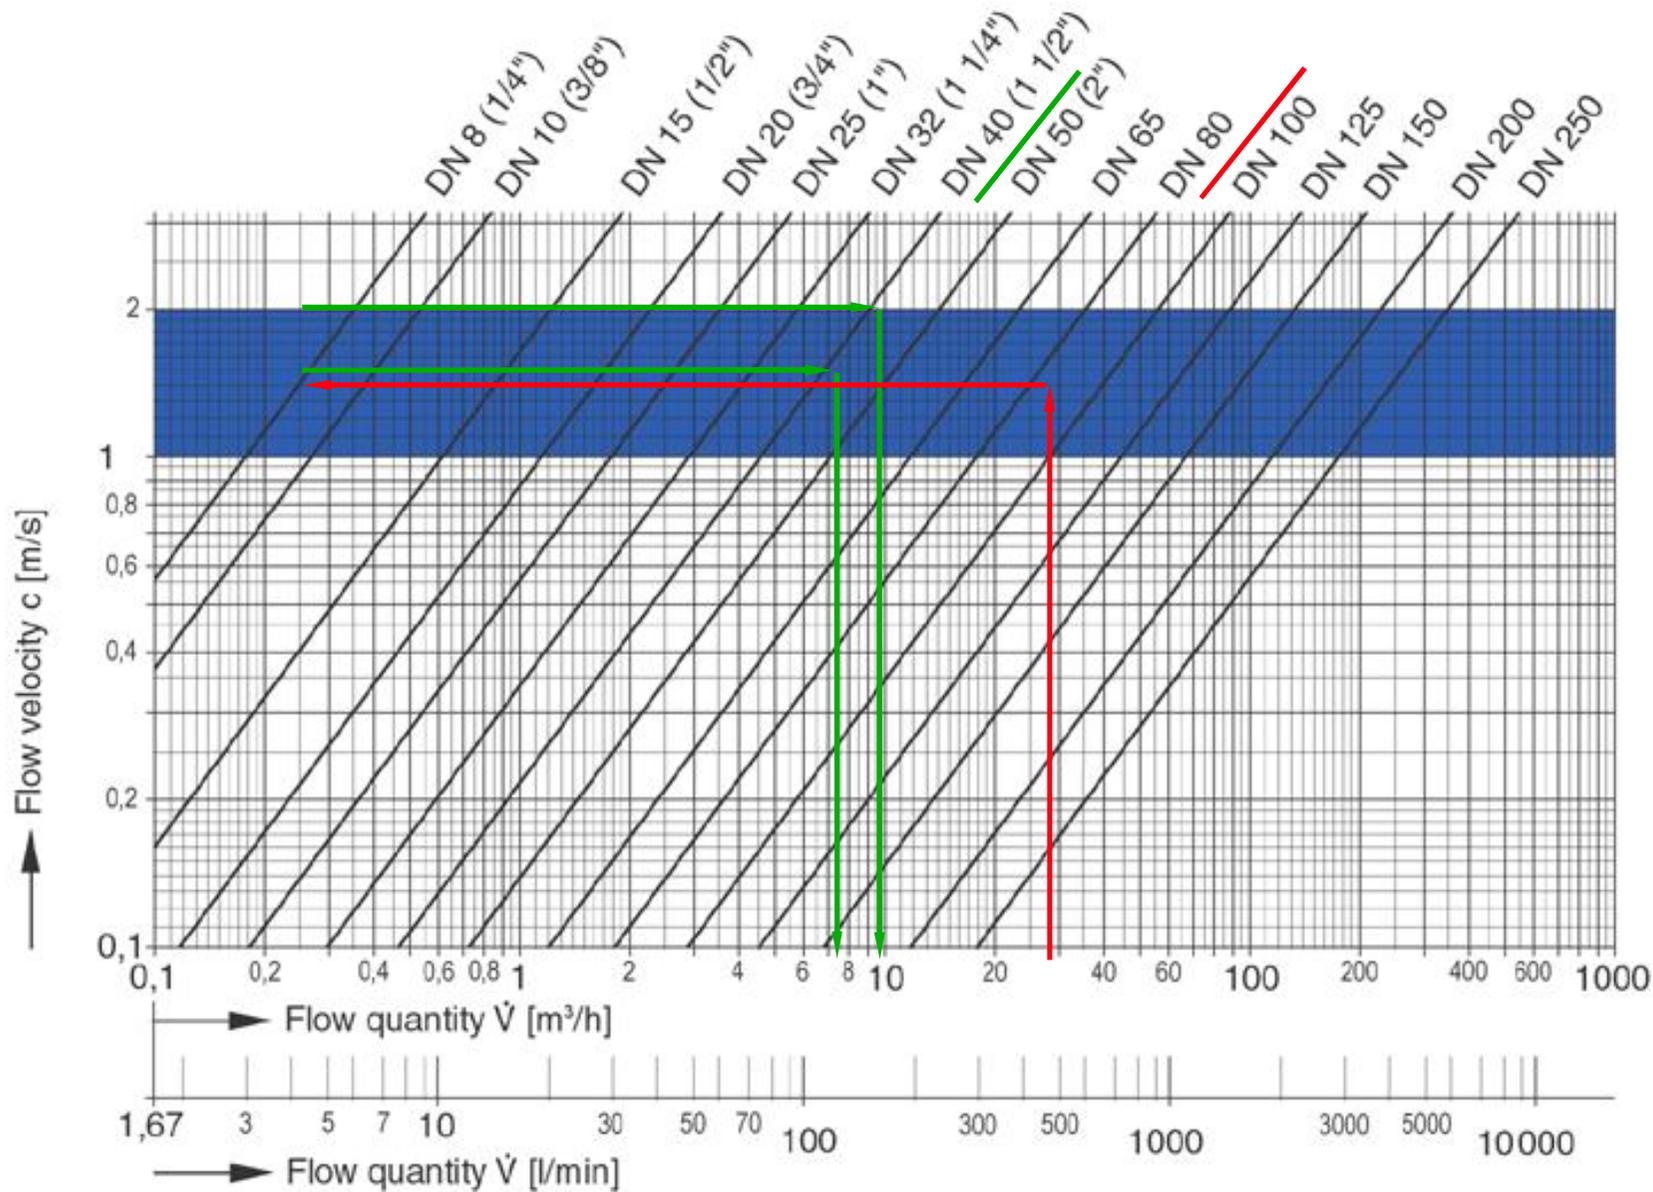

Honeywell


Выбор размеров клапанов понижения давления. Требования к скорости потока

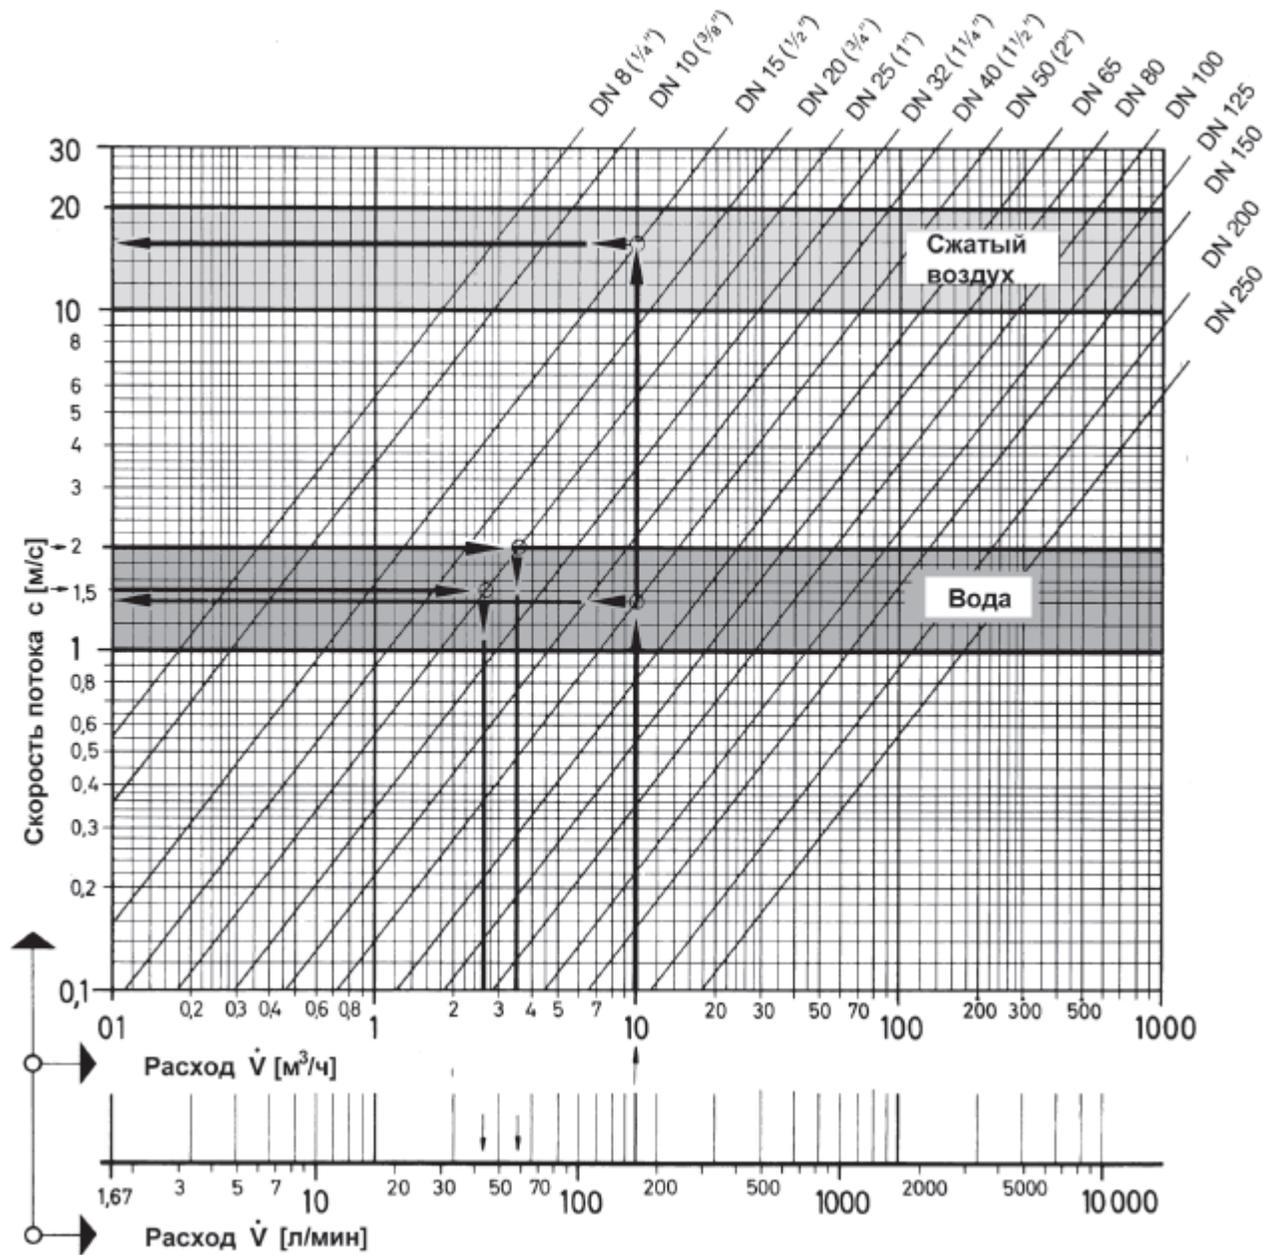

Honeywell

Выбор размеров для клапана понижения давления DN 15...50


Диаграмма расхода

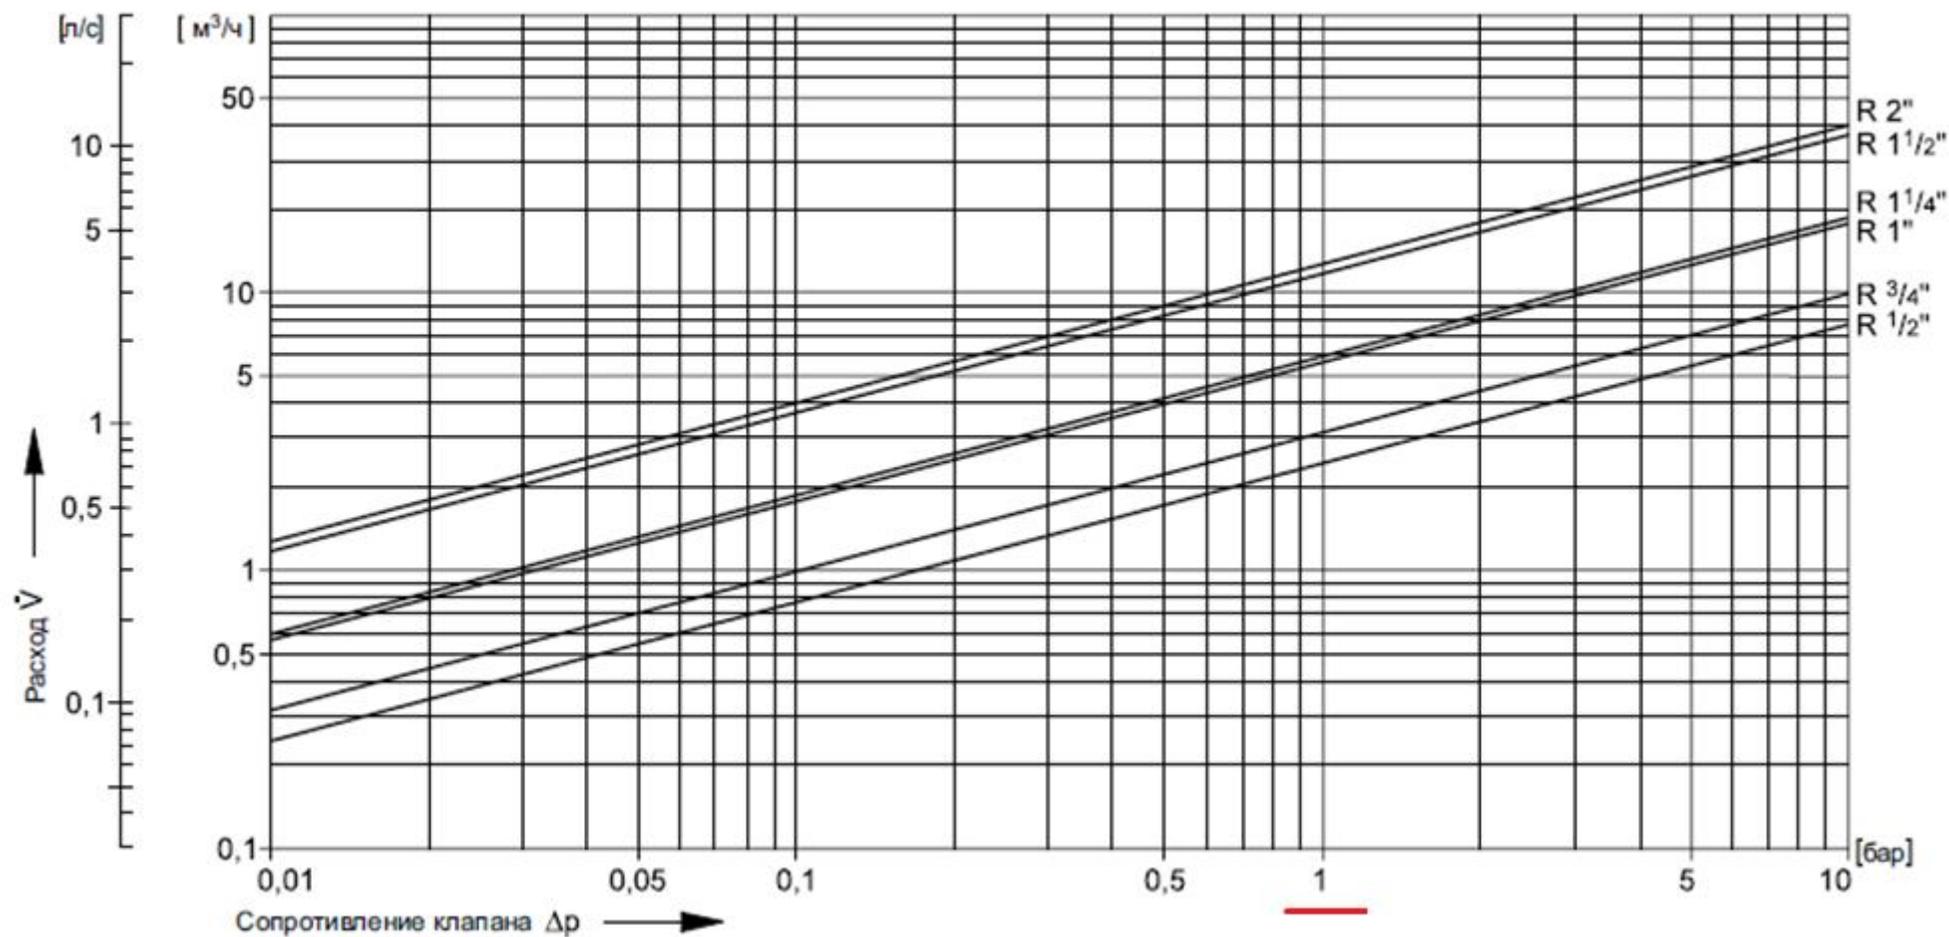

Honeywell

Выбор размеров для клапана понижения давления DN 50...200

Диаграмма расхода

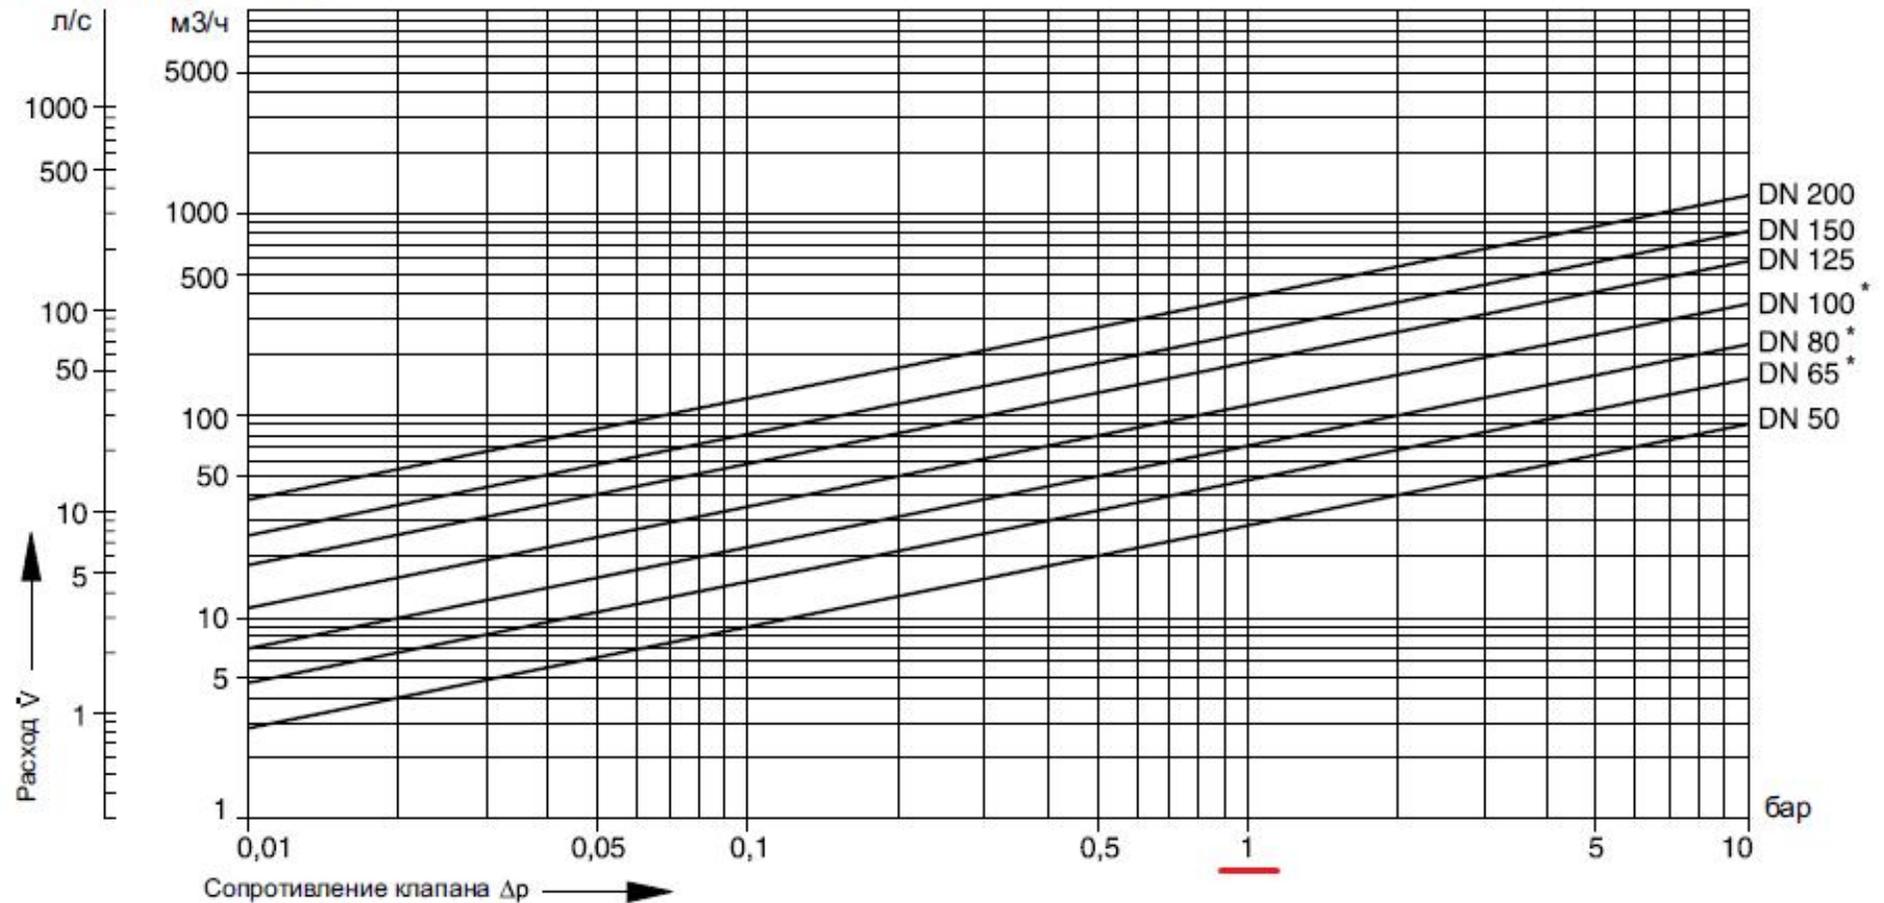


Honeywell

Выбор размеров для клапана понижения давления DN 50...450

(DR300 – с пилотным управлением)

Диаграмма расхода

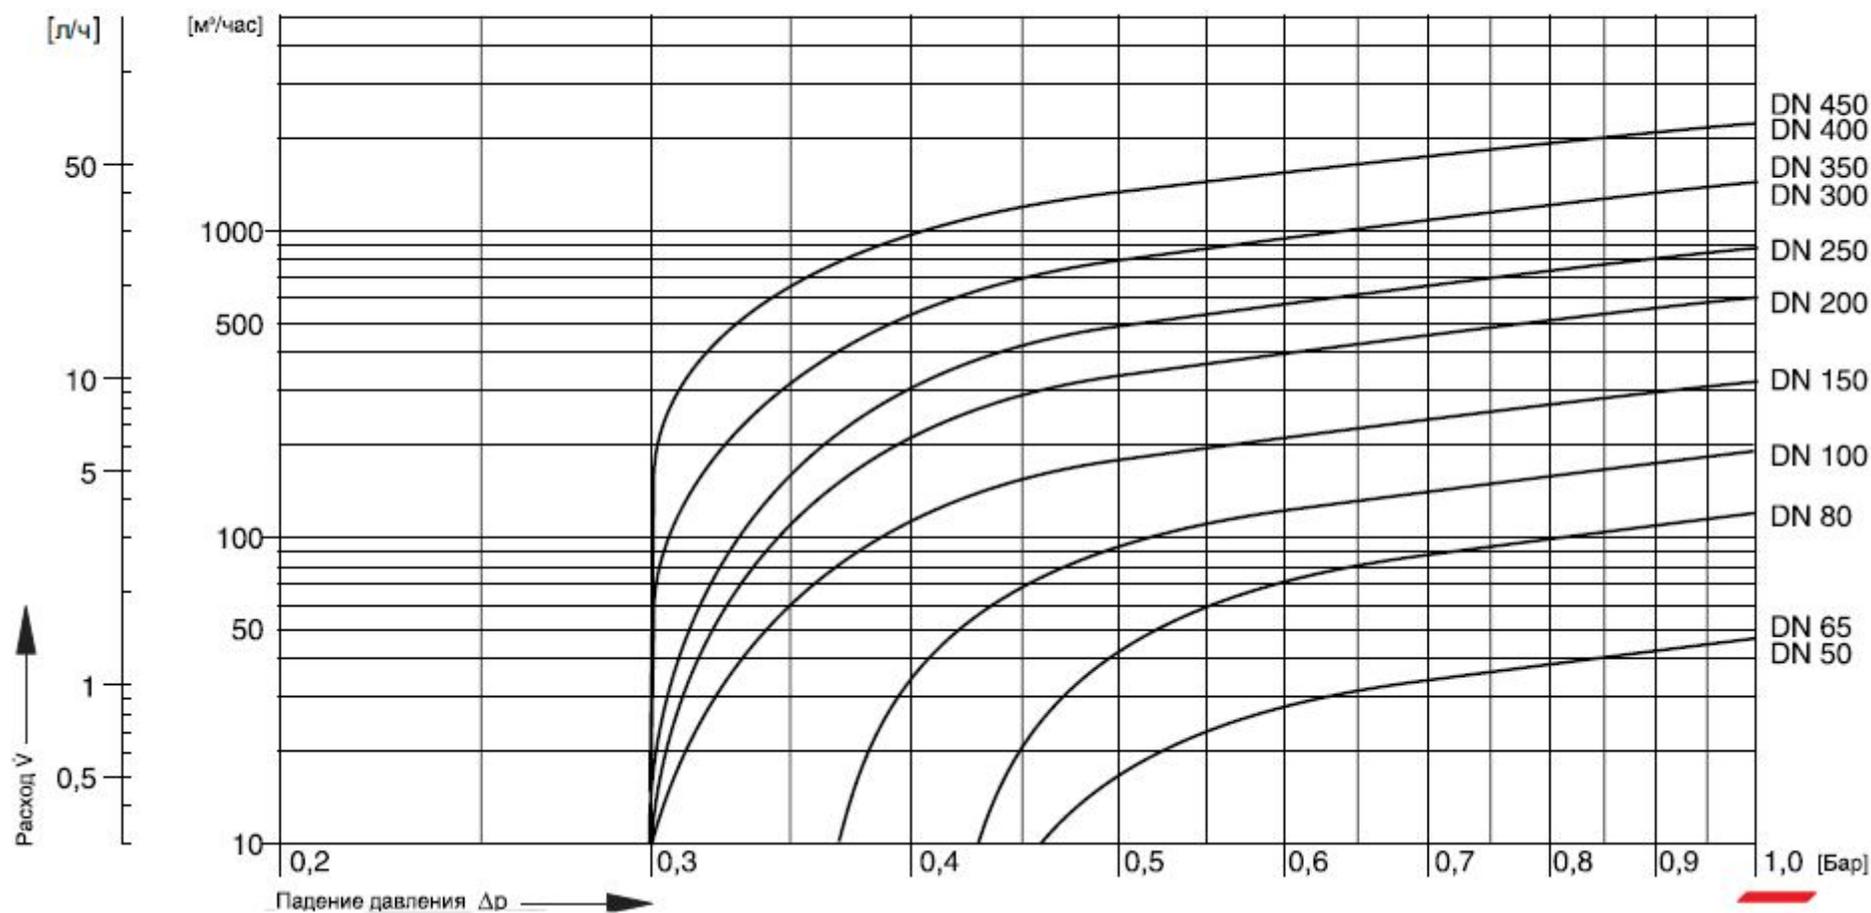

Honeywell

Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура												
	40 °C						60 °C						65 °C
16 Bar													
	D04FS 1,5-6,0 1/2"-3/4"	D06F...A 1,5-6,0 1/2"-2"	D06FI...A 1,5-6,0 1/2"-2"									D15S 1,5-6,5 DN65-100	
25 Bar													
	D05FS 1,5-6,0 1/2"-1"			D06F...B 1,5-6,0 1/2"-2"	D06FI...B 1,5-6,0 1/2"-2"	D06FH 1,5-12,0 1/2"-2"	D06FN 0,5-2,0 1/2"-2"						
Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура												
	70 °C						80 °C						
10 Bar													
	D04FS 1,5-6,0 1/2"-3/4"	D05FS 1,5-6,0 1/2"-1"	D06F...B 1,5-6,0 1/2"-2"	D06FI...B 1,5-6,0 1/2"-2"	D06FH 1,5-12,0 1/2"-2"	D06FN 0,5-2,0 1/2"-2"							
16 Bar													
	D15P 1,5-8,0 DN50, 125-200	D15NP 0,5-2,0 DN50-150								D05FT 1,5-6,0 1/2"-1"	DR300...A 1,0-12,0 DN50-450		
25 Bar													
	D16 1,5-12,0 DN15-40	D16 0,5-2,0 DN15-40	D17P 1,5-8,0 DN50-200							DR300...B 1,0-12,0 DN50-450			