

LK 830 ThermoMix B



Техническая информация

Рабочая температура	Мин. +5°C/ Макс. +110°C (+120°C кратковременно)
Температура окружающего воздуха	Мин. +5°C/ Макс. +60°C
Макс. рабочее давление	1,0 МПа (10 бар)
Макс. разность давлений	50 кПа
Утечка	< 0,5% от номин. потока при 50 кПа
Угол поворота	90°
Крутящий момент	< 1 Nm
Теплоноситель	Водный раствор гликоля/этанола макс. 50%
Стандарт резьбы	Rp - внутренняя резьба G - внешняя резьба
Материал корпуса/крышки клапана	Латунь EN 12165 CW617N
Материал заслонки/оси	Латунь EN 12164 CW617N
Материал уплотнительных колец	EPDM
Осевое уплотнение	Два уплотнительных кольца

LK 830 ThermoMix B является 4-ходовым смесительным клапаном, предназначенным для отопительных систем с двумя источниками нагрева, соединёнными друг с другом последовательно или параллельно, или для аккумуляторных систем, где энергия поступает из двух уровней.

LK 830 ThermoMix B предназначен для использования в системах автоматической регулировки с использованием смесительных клапанов, что обеспечивает приоритетное использование наиболее выгодного в настоящий момент источника энергии.

Клапан может устанавливаться в любом положении. Соединительные отверстия маркированы 1-4. В стандартном исполнении клапан устанавливается в соответствии со следующим: 1=Питающая линия, 2=Вторичное тепло, 3=Первичное тепло и 4=Обратная линия. LK 830 ThermoMix B может легко адаптироваться как для правосторонней, так и для левосторонней установки.

Клапан не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование.

Технические характеристики клапанов






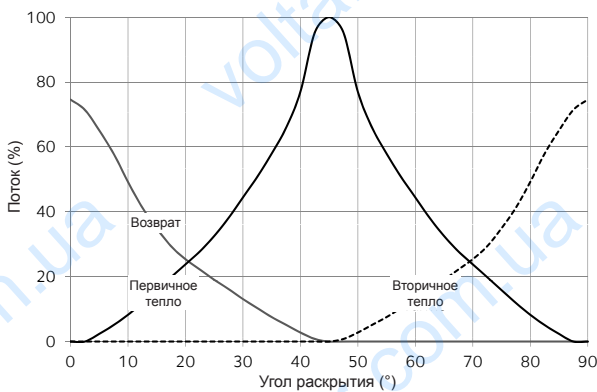


Диаграмма пропускной способности

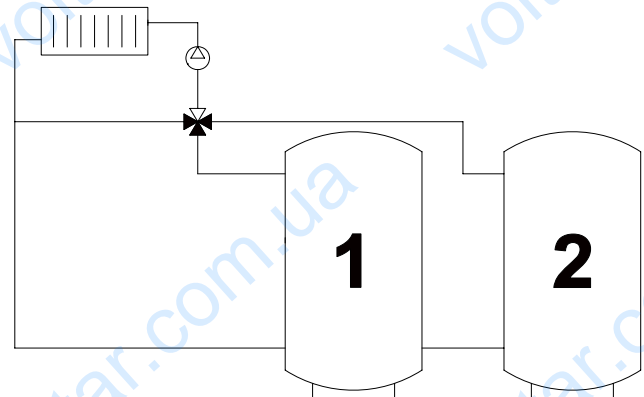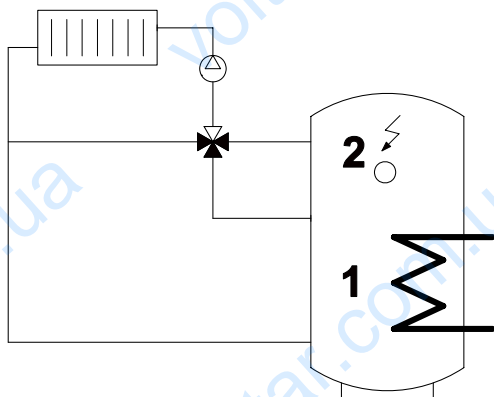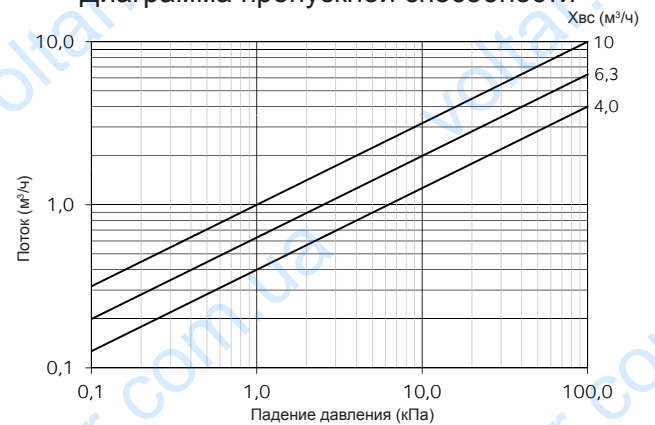



LK 830 - Внутренняя резьба





Артикул номер	Диам.	Номин. поток м³/ч	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Вес, кг
180587	Rp ¾"	6,3	72	36	72	19	27	80	0,7
180589	Rp 1"	10	82	41	82	21	30	85	0,9

LK 830 - Внешняя резьба




Артикул номер	Диам.	Номин. поток м³/ч	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Вес, кг
180002	G ¾"	4,0	72	36	72	20	26	80	0,6
180004	G ¾"	6,3	72	36	72	20	26	80	0,6
180588	G 1"	6,3	72	36	72	19	27	80	0,7
180590	G 1¼"	10	82	41	82	21	30	85	1,0

LK 830 - Муфта с кольцевым зажимом



Артикул номер	Диам.	Номин. поток м³/ч	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Вес, кг
180592	15 мм	4,0	87	43,5	87	20	26	80	0,7
180001	22 мм	4,0	87	43,5	87	20	26	80	0,7
180003	22 мм	6,3	87	43,5	87	20	26	80	0,7
180595	28 мм	6,3	112	56	112	19	27	80	1,1

Запчасти и принадлежности

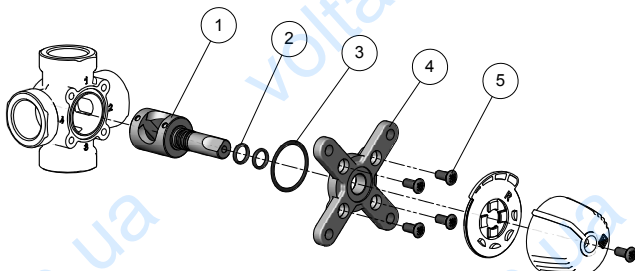

Артикул номер	Артикул	Входящие компоненты
187059	Уплотнительный набор 831, DN 15-20	2, 3 и 5
187060	Уплотнительный набор 830, DN 25	2, 3 и 5
187061	Ремнабор 830, DN 15-20, Ном. поток 4,0	1-5
187062	Ремнабор 830, DN 15-20, Ном. поток 6,3	1-5
187063	Ремнабор 830, DN 25-20, Ном. поток 6,3	1-5
187064	Ремнабор 830, DN 25-20, Ном. поток 10	1-5