

LK 100 SmartComfort CT



Техническая информация

Первичное напряжение, сетевой адаптер	100-240 VAC, 50/60 Hz
Вторичное напряжение, сетевой адаптер	24 VDC
Температура окружающего воздуха, регулятор	Мин. 0°C/ Макс. +50°C (при работе)
Потребление мощности	3 VDC
Угол поворота	90°
Крутящий момент	5 Nm
Диапазон регулировки, температура потока	5°C - 99°C
Класс защиты, контроллер температуры	IP 40

Контроллер для поддержания постоянной температуры

LK 100 SmartComfort CT является электронным контроллером для поддержания постоянной температуры в питающей линии в напольной системе отопления или температуры обратного потока в нагревательные котлы.

LK 100 SmartComfort CT снабжён автоматическим выбором направления для адаптации к направлению открытия смесительного клапана. Диоды указывают, открывает или закрывает клапан привод смесительного клапана. Температура потока может регулироваться в пределах 5°C - 99°C. Температура задаётся простым нажатием кнопки + или -. Выбранное значение отображается на ЖК дисплее.



LK 100 SmartComfort CT прост в установке как на новые, так и на существующие смесительные клапаны. Можно заказать также монтажные наборы для установки смесительных клапанов других производителей - смотрите отдельную страницу.

Подключение производится быстро и просто с помощью штекерного контактного устройства. Вызов монтажника-электрика для этого не требуется. При отключении электропитания автоматика сохраняет свои настройки, а привод останавливается в имеющемся положении. Для ручной регулировки смесительным клапаном требуется отключить автоматику.



Комплект поставки

- Контроллер температуры
- Сетевой адаптер
- Монтажный набор для смесительного клапана
- Датчик питающей линии с кабелем 1 м



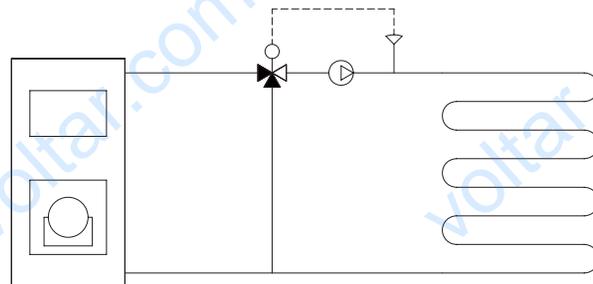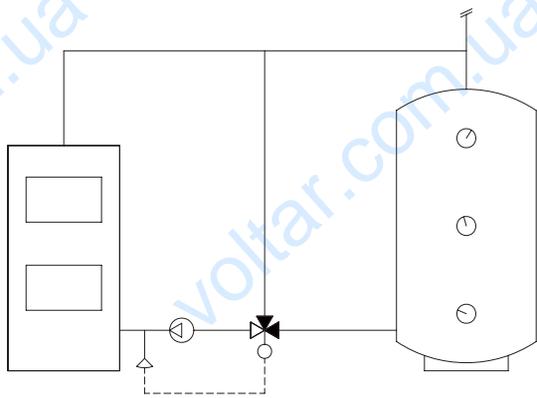

LK 100 SmartComfort CT



Артикул номер	Артикул	Вес, кг
181242	LK 100 SmartComfort CT - EU	0,5
181248	LK 100 SmartComfort CT - UK	0,5
181249	LK 100 SmartComfort CT - US	0,5

Запчасти и принадлежности



Артикул номер	Артикул	Номер позиции
187098	Контроллер температуры SmartComfort CT	1
025010	Сетевой адаптер 24 VDC - EU	2
025011	Сетевой адаптер 24 VDC - EU	2
025012	Сетевой адаптер 24 VDC - US	2
181260	Монтажный набор LK	3
025013	Датчик питающей линии с кабелем 1 м	4