

MOA [ⓘ]



фото: Хром, кабель прямой

Функциональность

Электронагреватель оснащен 5 установками температуры радиатора в диапазоне от 30 °C до 60 °C, поддержание которой обеспечивает электронный датчик. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.

Функция сушки

Возможность установить желаемую температуру обогрева на два часа, по истечении которых электронагреватель вернется в режим работы, в котором был до момента включения сушки.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Версия с прямым кабелем без вилки оснащена маскирующим элементом кабеля.

Цвета

Доступный цвет: белый, серебристый, хром, и черный. При единовременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.



МОА

Функции и характеристики:

Функциональность

Электронагреватель оснащен 5 установками температуры радиатора в диапазоне от 30 °C до 60 °C, поддержание которой обеспечивает электронный датчик. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.

Функция сушки

Возможность установить желаемую температуру обогрева на два часа, по истечении которых электронагреватель вернется в режим работы, в котором был до момента включения сушки.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство также обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Версия с прямым кабелем без вилки оснащена маскирующим элементом кабеля.

Цвет

Доступный цвет: белый, серебристый, хром, и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz

Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса. Больше информации у Торговых Партнеров)

Подключение радиатора: G 1/2"

Степень защиты корпуса [IP]: IPx5


Таблица конфигураций:

Пример кода заказа **WE:MAT:04 T:SM:W**


Код модели: WE, Код упаковки: MAT, Код мощности: 04, Код цвета: T, Код типа кабеля: SM, W

Элементы кода обозначены голубым цветом


Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE MOA MOA	01 120	F ПЭ пленка	916 Белый	W Прямой кабель с вилкой
MAT MOA + тройник	02 200	T Тубус	SMA Серебристый	U Спиральный кабель с вилкой
	03 300		CRO Хром	M Прямой кабель без вилки
	04 400		905 Черный	(с маскирующим элементом)
	06 600			
	08 800			
	10 1000			

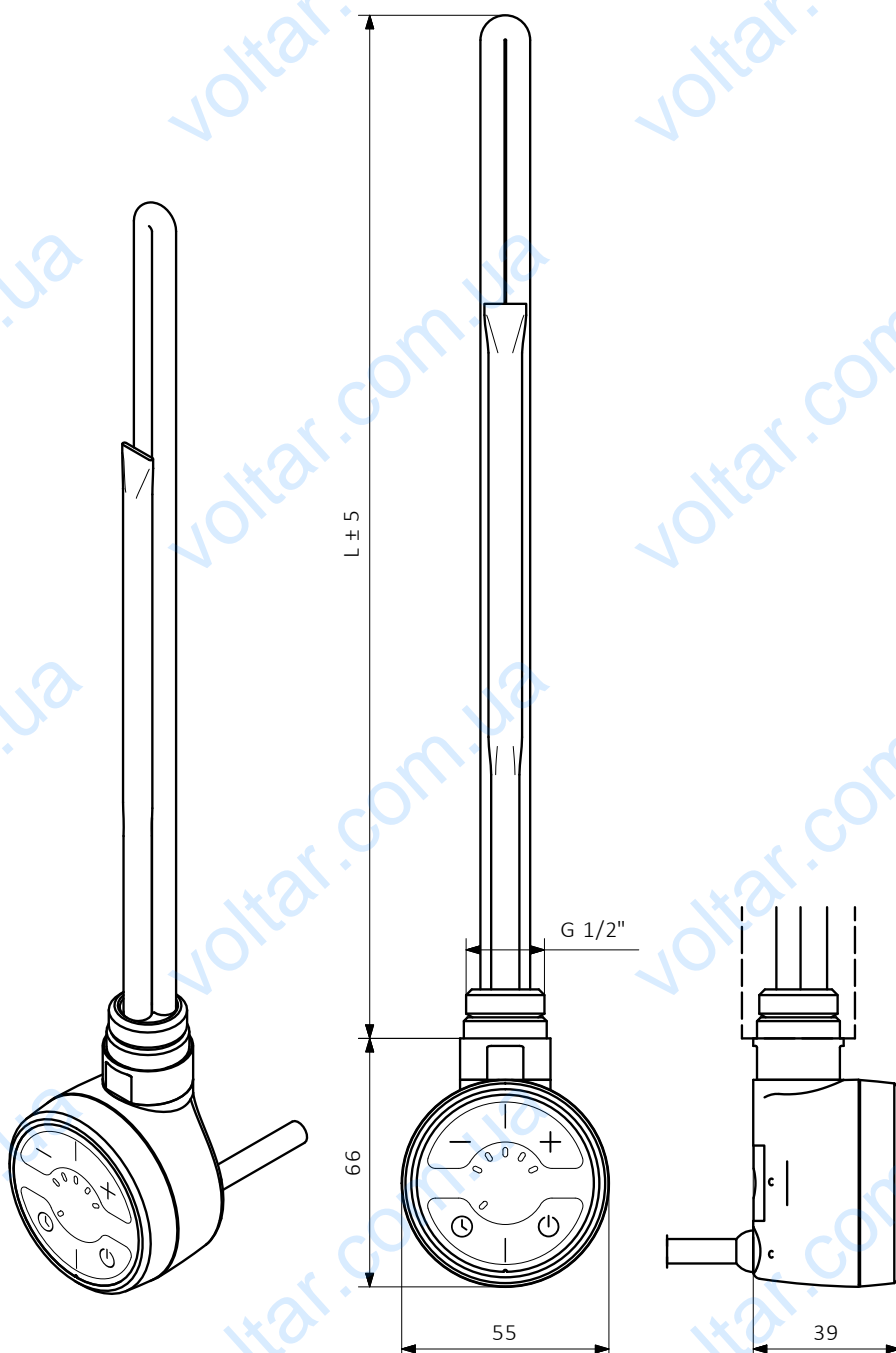


Прямой кабель без вилки
(с маскирующим элементом)

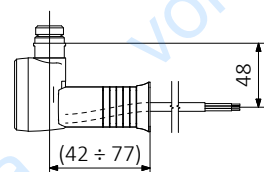

Прямой кабель с вилкой

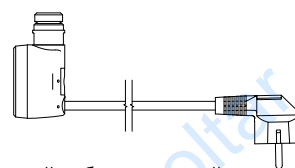

Спиральный кабель с вилкой

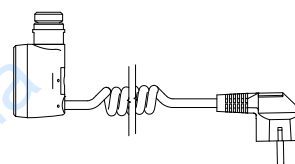

L [мм]	315	275	300	335	365	475	565
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000