

Plumbing Tubes

Qtec® МЕДЬ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД








Q-tec® – все преимущества высококачественной медной трубы

- **Q-tec®** гигиенически безупречна, обладает бактерицидными свойствами, в том числе в отношении бактерий легионелл.
- **Q-tec®** имеет надежную защиту от зарастания условного прохода в панельном отоплении благодаря 100% диффузионной непроницаемости.
- **Q-tec®** имеет надежность медных труб.
- **Q-tec®** обладает малым линейным расширением.
- **Q-tec®** выдерживает давление до 32 бар.
- **Q-tec®** убеждает своей универсальностью в применении с системными комплектующими других производителей.
- **Q-tec®** служит столько, сколько “живет” дом.
- **Q-tec®** медная изнутри – и поэтому не изменяет качество питьевой воды при транспортировке.
- **Q-tec®** консультации проектов, сервис.

Техника соединения

При выполнении соединения по принципу “металл-металл” с применением прессфитингов с двойным уплотнительным EPDM-элементом применение системных комплектующих Q-tec® не обязательно. Вы просто применяете Q-tec® -фитинги КМЕ или прессфитинги с контурами F и TH на Ваш выбор – это все, что оправдывает Ваши ожидания от фирменной продукции КМЕ.

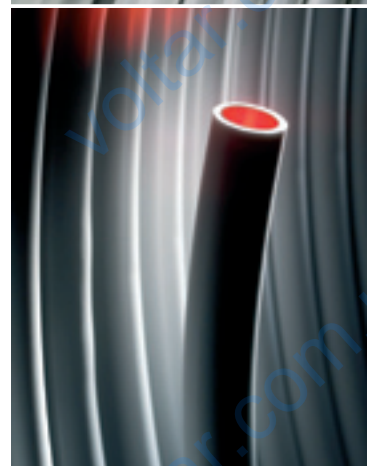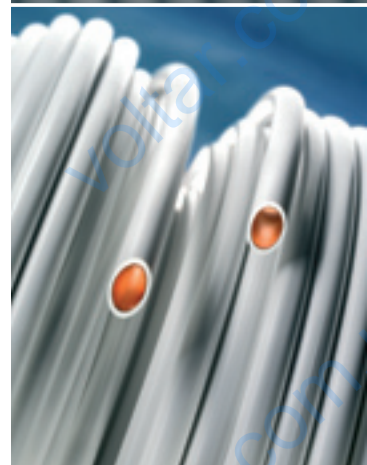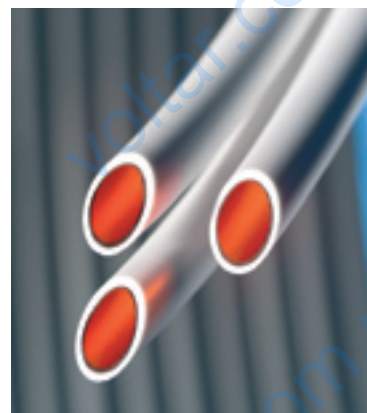

Qtec® МЕДЬ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Цель Разработка и внедрение инновационной трубы будущего – удобной в применении при монтаже и в эксплуатации, удовлетворяющей экологическим и гигиеническим требованиям, абсолютно безвредной для здоровья человека.

Результат Медная тонкостенная труба высокого качества. Имеет малый вес и легко гнется руками при монтаже. Поставляется в больших длинах, что не требует выполнения множества трубных соединений при прокладке. Соединения выполняются металлическими прессфитингами. Оболочка из пластмассы защищает трубу от внешних воздействий.

Q-tec® – медная труба - новый взгляд

Q-tec® медная тонкостенная труба прочно соединенная с оболочкой из полиэтилена.

Q-tec® поставляется в типоразмерах 14 x 2, 16 x 2 и 20 x 2.

Q-tec® длиной от 100 м и более.

Q-tec® DVGW zertifiziert.

Q-tec® надежна, легка, проста в обработке.

Новый взгляд на медь.

Q-tec® убедительна, так как это медь!

Q = Cu Качество = Медь



Qtec® ОБРАБОТКА



Прокладка

Технические характеристики

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Материал | медь | | | |
| Чистота внутренней поверхности | соответствует EN 1057 | | | |
| Материал оболочки | полиэтилен (PE) | | | |
| Теплопроводность | $\lambda = 0,35$ Вт/м·К | | | |
| Шероховатость внутренней поверхности | 1,5 μ m | | | |
| Противопожарные свойства | DIN 4102/B2 или DIN EN 13 501 -класс E | | | |
| Цвет | белый, близкий RAL 9010 (чистый белый) | | | |
| Наружный диаметр x толщина стенки (мм) | 14 x 2 | 16 x 2 | 20 x 2 | 26 x 3 |
| общий вес трубы (кг/м) | 0,147 | 0,190 | 0,310 | 0,457 |
| Допустимое рабочее давление* (бар) | 33 | 32 | 34 | 28 |
| Удельная емкость (л/м) | 0,079 | 0,113 | 0,201 | 0,315 |
| Форма поставки | Бухта 100 м | Бухта 100 м | Бухта 50 м | Бухта 25 м |

** Максимальное допустимое рабочее давление рассчитано на базе мягких медных труб при $\sigma_B = 200$ Н/мм² и коэффициенте надежности 3,5 при рабочей температуре 100 °С. Допустимое рабочее давление указано для самой трубы, а не для места соединения*

Q-tec® – интеллектуальная медная труба

Сегодня

- для панельного отопления + охлаждения
- для подсоединения радиаторов
- для отопления открытых площадей + в абсорберах тепловой энергии грунта
- для активации тепла в бетонных тепловых накопителях (охлаждение / нагрев)


Завтра

- применение во всех областях отопления и сантехники

Q-tec® бесшовная медная тянутая труба прочно соединенная с защитной оболочкой из полиэтилена

- имеет вес всего 19 кг при 100 м длины трубы (для 16 x 2 мм)
- легко сгибается
- просто обрабатывается

Q-tec® – медь, новый взгляд

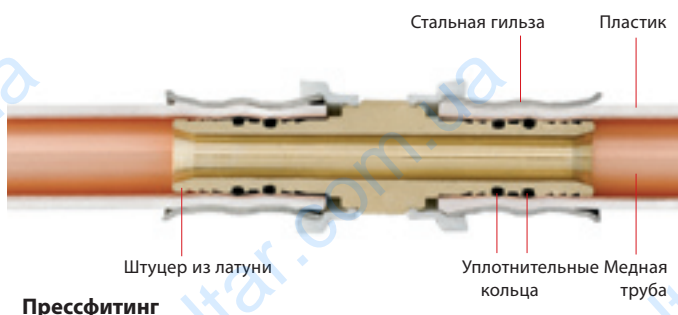

Прессфитинг



Обрезка

Удаление заусенцев, калибровка

Соединение

Опрессовка

Техника прокладки

Системная труба может прокладываться с применением изолирующей подложки, поставляемой в комплекте, или любой другой, предназначенной для данных целей. Разматывание бухты осуществляется по разметке гладкой подложки или на плитах с фиксирующими бобышками.

Материал: подложка с разметкой, плита с фиксирующими бобышками.

Гибка

Труба легко гнется руками, а так же с применением трубогибного инструмента или пружины.

Инструмент: трубогибный инструмент, трубогибная пружина.

Обрезка, удаление заусенцев, калибровка

Обрезка трубы производится ножницами Q-tec®. Заусенцы удаляются гратоснимателем, одновременно производящим калибровку.

Инструмент: ножницы для резки труб Q-tec® со встроенным гратоснимателем и калибратором.



Соединение

Для соединения труб используются прессфитинги с двойным уплотнительным EPDM-элементом. Преимущества: уплотнение осуществляется непосредственно между металлической поверхностью фитинга и внутренней металлической поверхностью трубы.

Соединение с коллектором

При соединении нагревательного контура с коллектором труба гнется руками и подключается стандартным компрессионным соединением.

При подключении к регулирующему вентилю используются стандартные переходники (пресс/резьба).

Материал: компрессионные фитинги, переходники.

Форма поставки

Труба поставляется в бухтах по 100 м на паллете размером 1,0 x 1,0 м. Комплектность паллеты 10 бухт.

Трубы защищены упаковочной пленкой от загрязнений и укреплены пластиковыми лентами. Бухты большей длины поставляются по запросу.

KME Germany AG & Co. KG

Postfach 3320
49023 OSNABRÜCK
Klosterstrasse 29
49074 OSNABRÜCK
GERMANY
Fon +49 (0)541/321-2024
Fax +49 (0)541/321-2020
www.kme.com
www.kme.ru



1108.030.0506

© = зарегистрированный товарный знак

Производитель оставляет за собой право по мере совершенствования продукции вносить изменения.