

TS 1

Функции и характеристики:

Уникальной чертой электронагревателей КТХ является соединения Terma-Split. Уникальность данного решения заключается в возможности рассоединения блока управления и нагревательного элемента. Сам нагревательный элемент «традиционно» вкручивается в радиатор, при помощи соответствующего ключа (размер 24), после чего устанавливается блок управления. Таким образом виден будет только блок управления, а само электрическое соединение «спрячется» внутри радиатора. Преимущества использования системы Terma-Split :

- Легкий и безопасный монтаж.
- Возможность отсоединения блока управления и нагревательного элемента в любой момент, например на время ремонта.
- Возможность замены блока управления на любой другой без необходимости демонтажа нагревательного элемента
- Возможность установки блока управления под желаемым углом относительно фронтальной части радиатора (оборот на 340 °)
- Возможность совместной работы нагревательного элемента любой мощности от 120 до 1000 Ватт (с каждым блоком управления КТХ).

Технические данные:

Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса. Больше информации у Торговых Партнеров)

Напряжение: 230 V / 50 Hz


Таблица конфигураций:

Пример кода заказа **WE TS104 K---D**

Код мощности
Код цвета
Код модели
Код упаковки
Код типа коробки

Элементы кода обозначены голубым цветом

Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Соединение SPLIT
WE TS1 Terma-Split	01 120	K Картонная коробка	---	D Соединение SPLIT Класс I
	02 200			
	03 300			
	04 400			
	06 600			
	08 800			
	10 1000			

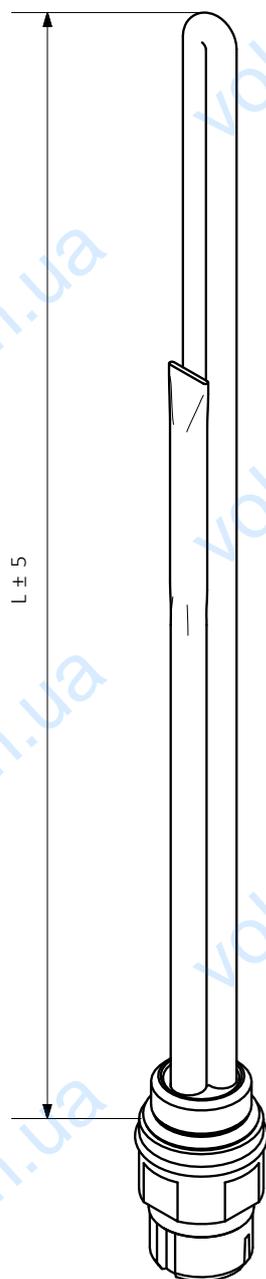

L [мм]	325	285	310	345	375	485	575
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000