

Artikel nr
11 55 00

Laddomat®

Dubbelbackventil

Förhindrar självcirkulation

RSK nr
686 18 13




Funktion

Förhindrar ofrivillig självcirkulation vid koppling av laddningskrets mellan panna och tankar eller mellan arbetstank och slavtankar.

Ventilen har två fjäderbelastade käglor som stänger flödet i ledningen när pumparna står stilla.

Flödeskaraktistiken är olika stora i de två flödesriktningarna. Större vid laddning av tanken, för att kunna föra över pannans effekt. Mindre vid urladdning av tanken för optimal skiktning.

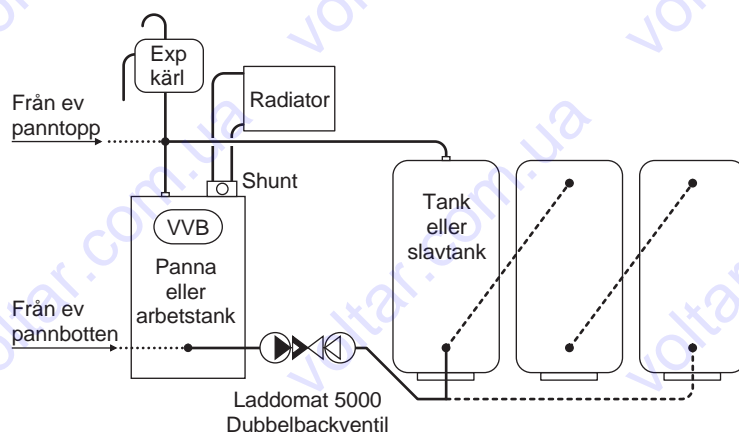

Tekniska data

Anslutningar:	R40 invändig gänga i löpande mutter, för inkoppling direkt till pump	
Inbyggnadslängd:	53 mm	
Användningsområde:	Värmeanläggningar	
Material:	Ventilhus	Mässing SS 5170
	Gängring	Mässing SS 5170
	Ventilinsats	Nylon 6.6, glasfiberförstärkt
	Fjädrar	Rostfritt stål SS 2331-06
	O-ring	EPDM-gummi
	Planpackning	Silikongummi
Flöde:	Kvs vid laddning	5 m ³ /h
	Kvs vid urladdning	1,5 m ³ /h

DBV-5000.p65
815003 F6
000606

www.termoventiler.se

Termoventiler AB

523 93 MARBÄCK Tel 0321 - 261 80 Fax 261 89

