


SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SHE-SN ELTERM ZE STALI NIERDZEWNEJ

	SHE 25/40x60	SHE 32/50x100	SHE 40/60x120
Króćce	25 (1")	32(1¼")	40 (1½")
Kod towaru	04 04 040	04 04 070	04 04 100
Max przepływ m ³ /h	2,3	4,0	5,7
Max moc przy $\Delta T=15$ K (kW)	do 40	do 70	do 100
4 x przyłącza	Gw 1"	Gw 1¼"	Gz 1½"
Temp. max.	110°C	110°C	110°C
Ciśn. nomin.	3 bary	3 bary	3 bary
H ₁ mm	290	340	340
H ₂ mm	250	300	300
H ₃ mm	410	470	470
H ₄ mm	65	65	65
H _c mm	590	650	650
a x b mm	40 x 60	50 x 100	60 x 120
Poj. V	1,0 l	1,6 l	2,7 l
$\rho \times V$ (bar x l)	3,0	4,8	8,1
Odpow. i zawór	w kpl.	w kpl.	w kpl.

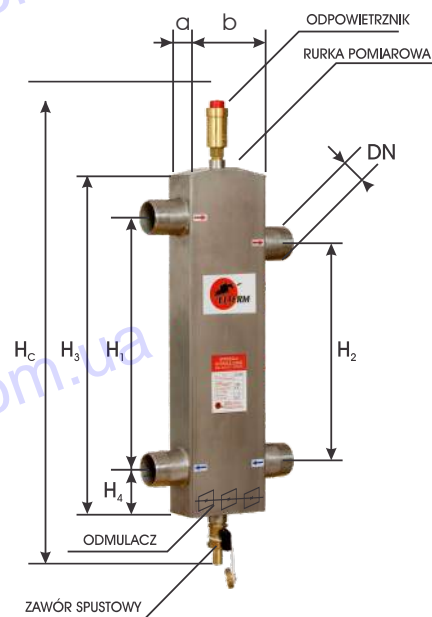


Do 30% dłuższa żywotność kotła dzięki skutecznej ochronie przed niską temp. wody powrotnej.

Zwiększenie komfortu użytkowania dzięki wykorzystaniu odmulania oraz odpowietrzania układu.

Do 30% dłuższa żywotność pomp za sprawą wzajemnego niezakłócenia pracy.

Dużo szybsza reakcja automatyki kotła.

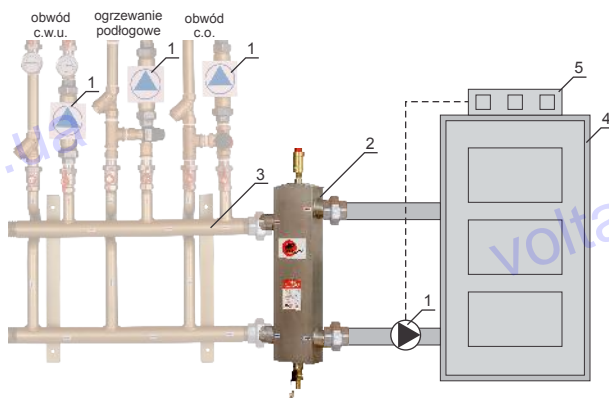

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO SHE SN ELTERM

1. POMPA C.O.
2. SPRZĘGŁO SHE SN
3. KOLEKTOR FIRMY ELTERM
4. KOCIOŁ C.O.
(węglowy, gazowy, elektryczny, olejowy)
5. STEROWNIK NA KOTLE C.O.

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE SHE-SN ELTERM ZE STALI NIERDZEWNEJ

SHE40-SN



25/40 x 60
do 40kW

SHE70-SN



32/50 x 100
do 70kW

SHE100-SN



40/60 x 120
do 100kW