

AC100-12 12V100Ah

Сфера застосування:


- Безперебійні джерела живлення (USP)
- Системи аварійного освітлення
- Енергетичні системи
- Системи пожежної сигналізації
- Касові та фіскальні апарати
- Для електричного транспорту
- В системах опалення для живлення котів чи насосів



СПЕЦИФІКАЦІЯ		
НАПРУГА АКБ		12V
ЄМНІСТЬ АКБ		100Ah
РОЗМІРИ	Довжина	407 mm
	Ширина	174 mm
	Висота	209 mm
	Загальна висота	233 mm
Вага		32 kg

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ємність АКБ при розряді при 25°C	20h (5,2A 10,8V)	104Ah
	10h (10A 10,8V)	100Ah
	5h (18,3A 10,5V)	91,5Ah
	1h (75A 9,6V)	75Ah
Внутрішній опір баатреї	Akumulator natad.	4,5mΩ
Ємність в % в залежності від температури	40°C	102%
	25°C	100%
	10°C	85%
	-15°C	65%
Саморозряд	3 місяці	90%
	6 місяців	80%
	12 місяців	60%
Макс. розрядний струм	900A (5s)	
Заряд	Буферний режим	13,6-13,8V
	Циклічний режим	14,4-14,7V
Макс. зарядний струм	25A	

Self-discharge characteristic

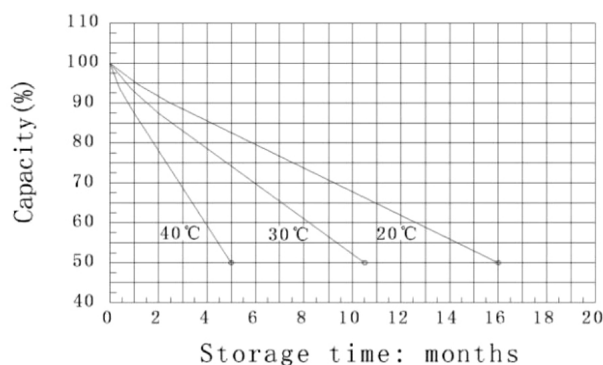

Discharge characteristic (25°C)

