




Kv – 19.7

- ✓ Компактні розміри
- ✓ Точні показники температури (термометри в погрузних гільзах)
- ✓ Міжцентрова відстань 125мм
- ✓ Високий Kv


Технічні характеристики:

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — 19,7 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — **125 мм**
- Розмір насоса -**180 мм**
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

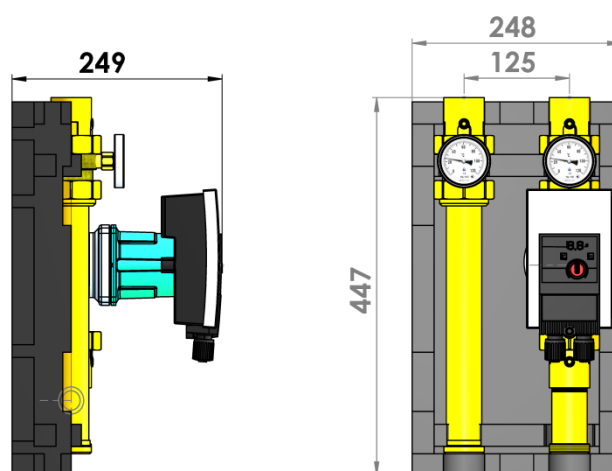

Комплектація насосних груп ОТН

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 2" - 3 шт
2. Термометри в погрузних гільзах - 2 шт
3. Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
4. Комплект ізоляції EPP 50
5. Насос (відповідно до комплектації моделі)

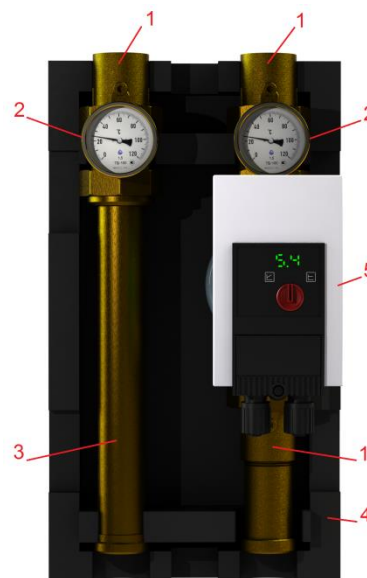

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-0-32-00	-	293.00
ОТН-WP-32-30/08	WILO Yonos Para 30-8/180 É	441.00
ОТН-WH-32-30/07	WILO MAXO High Flow 30-7/180 É	742.00
ОТН-WH-32-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10/180 É	780.00
ОТН-WH-32-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12/180 É	878.00

При замовленні необхідно вказати положення насосу : (L) – насос ліворуч, (R) – насос праворуч